

MASTERGATE+

Programmation avec/ *Programing with*

Star 1000



Dans tous les cas si votre pin est activé, veuillez entrer votre Pin avant de suivre ces indications. (Pin par default: 1-2-3-4-5-6 ou le vôtre)

Pour ajouter un(e)/*To add a...*

1. Clavier numérique/*Keypad*



Sur le Star 1000, appuyez sur "Menu Apprentissage" puis "Apprendre Appareil", par la suite, sur votre clavier numérique, tenez les touches "#" et "*" jusqu'à ce que les lumière rouge du clavier numérique arrêtes de clignoter, puis composer votre "code numérique à quatre chiffres" suivi de la touche "Enter" pendant 2 secondes, puis appuyez sur 0. Terminer le processus en appuyant sur "Ok" sur le Star 1000.

Ex : Menu Apprentissage → Apprendre appareil → “#” et “*” jusqu’à ce que les lumière rouge du clavier numérique arrêtes de clignoter → 1,2,3,4 → Enter (2 secondes) → 0 → “Done” sur le Star 1000

Using the Star 1000, press “Learn Menu” then press “Learn Device” then on your keypad, press and hold “#” and “” until the red lights stop flashing then choose your “4 digit code” and press “enter” then press 0 on the keypad. Finish by pressing the “Done” on the Star 1000.*

2. Manette/Remote



Sur le Star 1000, appuyez sur “Menu Apprentissage” puis “Apprendre Appareil”, par la suite, tenez le bouton de la manette que vous désirez programmer pendant 2 secondes puis appuyer sur “Ok” sur le Star 1000.

Ex : Menu Apprentissage → Apprendre Appareil → Peser sur le bouton de la manette pendant 2 secondes → “Ok” sur le Star 1000

Using the Star 1000, press “Learn Menu” then press “Learn Device” then press the button on your remote that you wish to configure for 2 seconds. Finish by pressing the “Done” on the Star 1000.

Important:

Chaque fois qu’une programmation sera effectuée avec succès, vous y verrez apparaitre sur le Star 1000 un chiffre, de 0001 à 1000. Ceci indique l’emplacement de votre nouvelle programmation. Vous entendrez aussi un double son qui conclura la programmation avec succès. Veuillez conserver ces données sur des notes appart. Par exemple, le code 1,2,3,4 du clavier prend l’emplacement 0001 sur le Star 1000. Si je veux supprimer ce code plus tard, j’aurai besoin du numéro de l’emplacement dans ce cas-ci, le 0001. Même processus pour les manettes.

Every time you will program a new remote or keypad, you will see slot number showing up on the Star 1000, from 0001 to 1000 followed by a double beep sound. This indicates that the programming was successful. You should keep track of the data. For example, if your code 1,2,3,4 takes slot 0001 on your Star 1000 and your remote #2 takes 0002, note it. This will help you delete a remote or a keypad code in the future if needed, because you will need the slot #.

Exemple d'une feuille pour prendre des notes:

Nom	Accès #
John Smith, Manette 1	0001
Mike McDougal, Manette 2	0002
...	0003
	0004
	0005

Supprimer le code d'un clavier numérique ou une manette/delete keypad code or remote

Sur votre Star 1000 seulement, appuyez sur "Menu supprimer" puis "Supprimer Appareil" suivi du chiffre de l'emplacement de votre manette ou clavier numérique suivi de "Supprimer" pour confirmer.

Ex : "Menu supprimer" → "Supprimer appareil" → 0001 → "Supprimer"

On your Star 1000 only, press "Delete Menu" then "Delete Device" followed by the slot number of your keypad or remote followed by "Delete"

INTERFACE UTILISATEUR


L'interface utilisateur du STAR1000 comporte un écran LCD de 22 caractères sur 5 lignes, 3 touches fonctions, des flèches Haut/Bas et un clavier numérique.

Indicateur de défilement

Si plus de 3 options sont disponibles, un indicateur de défilement apparaît dans la marge gauche des lignes 2, 3 et 4. Cet indicateur affiche la position relative dans la liste.

Prise d'antenne

Pour l'antenne directe ou le nécessaire d'extension d'antenne.

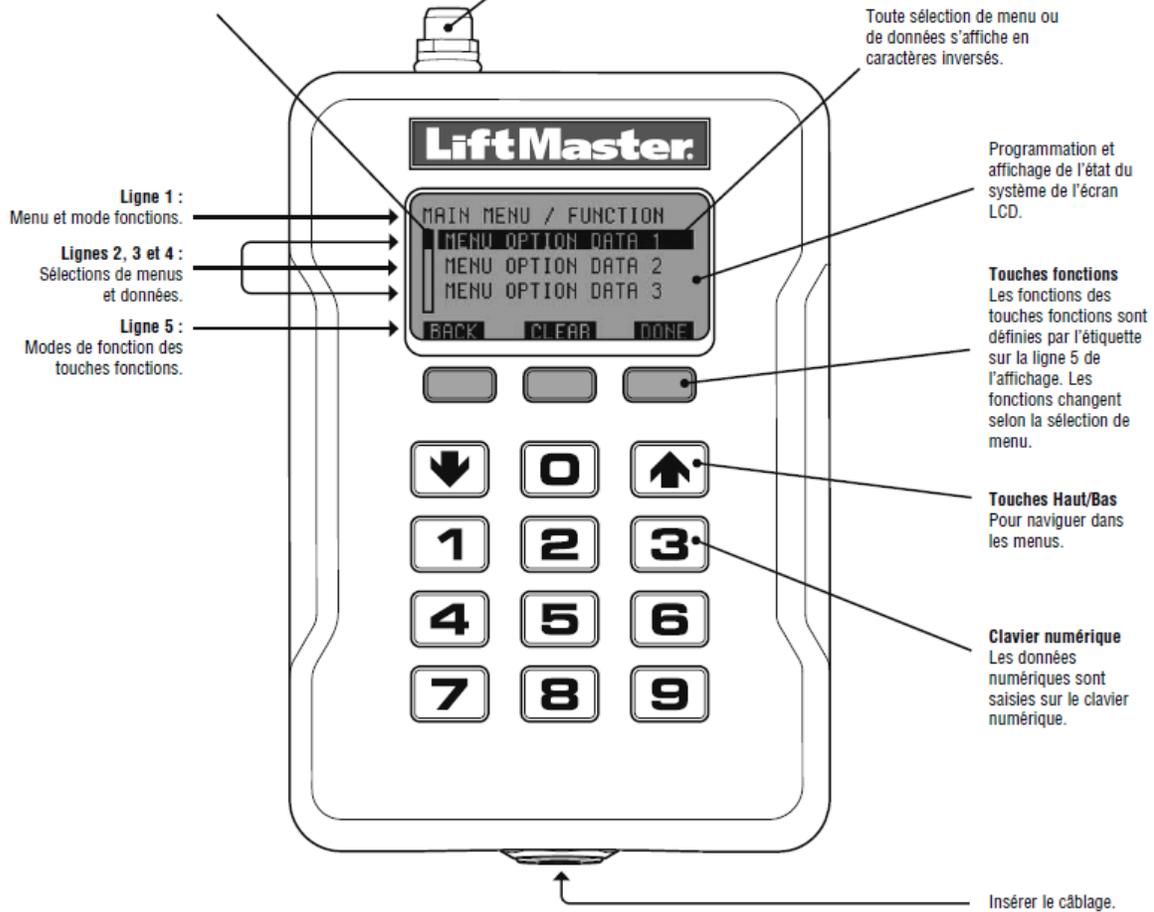

USER INTERFACE

The STAR1000 user interface consists of a 22 character by 5 line LCD display, 3 "soft keys", Down/Up arrows and a numeric keypad.

Scroll Indicator

If more than 3 options exist, a scroll indicator appears on the left margin of lines 2, 3, and 4. The scroll indicator shows the relative position within the list.

Antenna Connection

For the direct antenna or the antenna extension kit.

